


Parois P.B.S 70

Parois blindées sécurisées pour structure autoportante

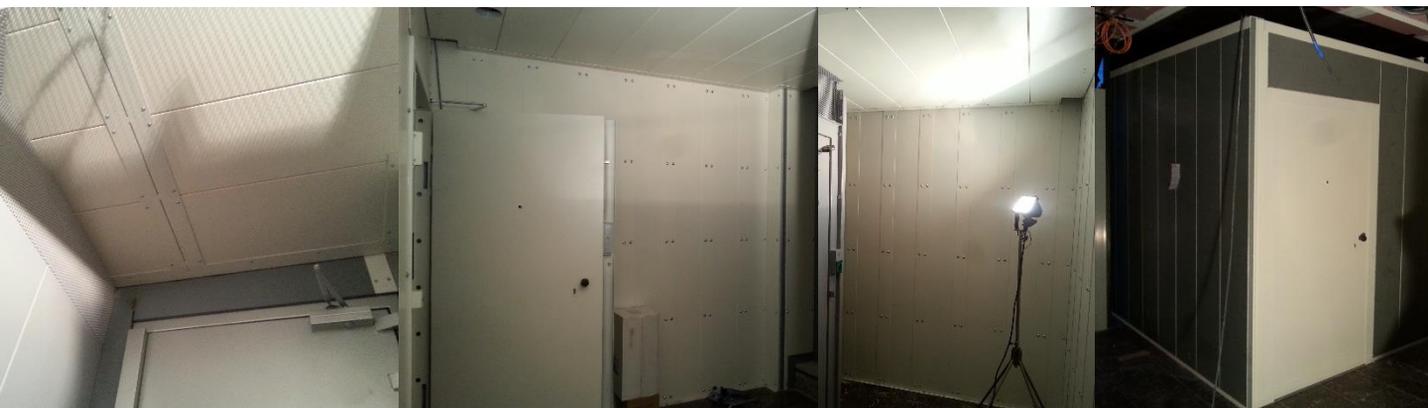

Une gamme validée CNPP (certification A2P en cours)

- **Niveau CR4** : Résistance aux attaques à l'effraction avec outils mécaniques. Temps de résistance de 10 min.
- **Niveau CR5** : Résistance aux attaques à l'effraction avec outils électriques. Temps de résistance de 15 min.
- **Option RMET15** : Essais privés réalisés par le groupe BPCE pour une résistance au chalumeau de 15min pour la réalisation d'un trou d'homme de 500mm x 500mm.

Structure autoportante

- Poteau de 120mm x 70mm intégré par système de pliage d'acier tous les 230mm.
- Feuilletage d'acier de 13 à 17mm selon niveau de résistance.

Parois évolutives

- Structure démontable entièrement boulonnée, pas de soudure.

Cloisons adaptables

- Panneaux de 350mm de largeur maximum
- Panneaux adaptables avec dimensions spécifiques

Haut niveau de finitions

- Parois isolées avec laine de roche intégrée.
- Peinture intérieure RAL 9010

CARACTERISTIQUES	PBS70-CR4	PBS70-CR5	PBS70-RMET15
Dimensions panneau standard	H 2500 mm x L 350 mm	H 2500 mm x L 350 mm	H 2500 mm x L 350 mm
Epaisseur cloison	93,5 mm	93,5 mm	93,5 mm
Structure parois	Ensemble composé de 2 bacs acier EZ 30/10 + 20/10 Cornière de fixation sol et plafond Plat de jonction de 120mm en acier 30/10	Ensemble composé de 2 bacs acier EZ 30/10 + 30/10 Cornière de fixation sol et plafond Plat de jonction de 120mm en acier 30/10	Ensemble composé de 2 bacs acier EZ 30/10 + 30/10 Cornière de fixation sol et plafond Plat de jonction de 120mm en acier 50/10
Poids au m ²	70 kg/m ²	85 kg/m ²	86 kg/m ²

Notre Expérience, Votre Sécurité.



SECUREX – 8 Avenue Jean Monnet 26000 VALENCE – Tél : 04 75 25 72 20
Mail : securex@securex-sas.fr – SIRET : 795 009 992 00012 – www.securex-sas.fr